


№ заказа: ID_2339 Дата: 07.05.2020 Покупатель: Ясла-Садок 165 Катруся


Адрес: / г.Мариуполь / Светлана Зайцева 0985652020

Прим.: _____ Готовность: _____


№127 (10:02 - 6.04.2020) - 3.5 Сборка 035 (3.5.35.33)



| 1 | Конструкция | | Primeplast 71 сер.впл. AXOR K-3 Comfort line Окна и балконные двери | | | |
|---|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------|
| | комплект | измерение | кол-во | стоимость | МОНТ./дем. | итого |
| | остекление | 4i-10Ag-4-10Ag-4i II 2 шт. | | | | - |
| | цвет | Белый | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | |
| | изделие | 400x800 | 21 | 11 620,13 | 2 016,00 | 13 636,13 |
| | Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт х Одна | 400*21 | 1 129,70 | 0,00 | 1 129,70 |
| | Отлив/Козырек | Отлив1 х Белый х 150 х 0 х 0 х 0 | 400*21 | 318,18 | 0,00 | 318,18 |
| | прочие условия | | | | | - |
| | вес / площадь | 268.689 кг. / 6.72 м.кв. | | | | - |
| | Всего | | | | 2 016,00 | 15 084,00 |



| 2 | Конструкция | | Primeplast 71 сер.впл. AXOR K-3 Comfort line Окна и балконные двери | | | |
|---|---|--|---|-----------|------------|----------|
| | комплект | измерение | кол-во | стоимость | МОНТ./дем. | итого |
| | остекление | 4i-10Ag-4-10Ag-4i II 2 шт. | | | | - |
| | цвет | Белый | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | |
| | изделие | 1735x800 | 1 | 2 477,12 | 416,40 | 2 893,52 |
| | доп.профиль * | Усиленный 805110 | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт х Одна | 1735 | 215,31 | 0,00 | 215,31 |
| | Отлив/Козырек | Отлив1 х Белый х 150 х 0 х 0 х 0 | 1735 | 65,72 | 0,00 | 65,72 |
| | МС на петлях бел.Размеры светового проема | 760x668 | 0,508 | 171,49 | 0,00 | 171,49 |
| | прочие условия | | | | | - |
| | вес / площадь | 55.959 кг. / 1.388 м.кв. | | | | - |
| | Всего | | | | 416,40 | 3 346,00 |



| 3 | Конструкция | | Primeplast 71 сер.впл. AXOR K-3 Comfort line Окна и балконные двери | | | |
|---|---|--|---|-----------|------------|----------|
| | комплект | измерение | кол-во | стоимость | МОНТ./дем. | итого |
| | остекление | 4i-10Ag-4-10Ag-4i II 2 шт. | | | | - |
| | цвет | Белый | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | |
| | изделие | 1735x800 | 1 | 2 306,81 | 416,40 | 2 723,21 |
| | Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт х Одна | 1735 | 215,31 | 0,00 | 215,31 |
| | Отлив/Козырек | Отлив1 х Белый х 150 х 0 х 0 х 0 | 1735 | 65,72 | 0,00 | 65,72 |
| | МС на петлях бел.Размеры светового проема | 760x668 | 0,508 | 171,49 | 0,00 | 171,49 |
| | прочие условия | | | | | - |
| | вес / площадь | 54.867 кг. / 1.388 м.кв. | | | | - |
| | Всего | | | | 416,40 | 3 176,00 |

Производитель не гарантирует правильную работу конструкции!1

Согласно ДБН - "Теплова ізоляція будівель" коефіцієнт опору теплопередачі повинен складати: для I кліматическої зони не менше 0,75 м2/КВт; для II кліматическої зони не менше 0,6 м2/КВт, що відповідає нормативним значенням по енергозбереженню для житлових і громадських будівель. Стеклопакет 4-16-4 не відповідає нормативним значенням по енергозбереженню (житлові і громадські будівлі) для I і II температурних зон України. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107:2008 не рекомендується виготовлення склопакетів з розміром сторони менше 300мм, а також з соотношением сторон более 5:1.

С конфигурацией, цветом, размерами и комплектацией конструкций согласен

08.05.2020

Подпись Покупателя _____

Страница 1 из 5


С уважением, Ваш менеджер:1

№ заказа: ID_2339 Дата: 07.05.2020 Покупатель: Ясла-Садок 165 Катруся

Адрес: / г.Мариуполь / Светлана Зайцева 0985652020

Прим.: _____ Готовность: _____


№127 (10:02 - 6.04.2020) - 3.5 Сборка 035 (3.5.35.33)



| 4 | | | | | | |
|---|---|--------|--|-----------|------------|----------|
| Конструкция | Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | | | |
| комплект | измерение | кол-во | | стоимость | МОНТ./дем. | Итого |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 3 шт. | | | | | - |
| цвет | Белый | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | |
| изделие | 2635x800 | 1 | | 3 516,17 | 632,40 | 4 148,57 |
| доп.профиль * | Усиленный 805110 | 800 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт x Одна | 2635 | | 324,19 | 0,00 | 324,19 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 x Белый x 150 x 0 x 0 x 0 | 2635 | | 99,81 | 0,00 | 99,81 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 797x668 | 0,532 | | 175,34 | 0,00 | 175,34 |
| прочие условия | | | | | | |
| вес / площадь | 82,571 кг. / 2,108 м.кв. | | | | | |
| Всего | | | | | 632,40 | 4 748,00 |

| 5 | | | | | | |
|--|---|--------|--|-----------|------------|----------|
| Производитель не гарантирует правильную работу конструкции!1 | | | | | | |
| Конструкция | Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | | | |
| комплект | измерение | кол-во | | стоимость | МОНТ./дем. | Итого |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 3 шт. | | | | | - |
| цвет | Белый | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | |
| изделие | 2635x800 | 1 | | 3 715,77 | 632,40 | 4 348,17 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт x Одна | 2635 | | 324,19 | 0,00 | 324,19 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 x Белый x 150 x 0 x 0 x 0 | 2635 | | 99,81 | 0,00 | 99,81 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 771x668 | 0,515 | | 172,63 | 0,00 | 172,63 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 771x668 | 0,515 | | 172,63 | 0,00 | 172,63 |
| прочие условия | | | | | | |
| вес / площадь | 85,058 кг. / 2,108 м.кв. | | | | | |
| Всего | | | | | 632,40 | 5 117,00 |

Производитель не гарантирует правильную работу конструкции!1



Согласно ДБН - "Теплова ізоляція будівель" коефіцієнт опору теплопередачі повинен складати: для I кліматическої зони не менше 0,75 м2/КВт; для II кліматическої зони не менше 0,6 м2/КВт, що відповідає нормативним значенням по енергозбереженню для житлових і громадських будівель. Стеклопакет 4-16-4 не відповідає нормативним значенням по енергозбереженню (житлові і громадські будівлі) для I і II температурних зон України. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107:2008 не рекомендується виготовлення склопакетів з розміром сторони менше 300мм, а також з соотношением сторон более 5:1.

С конфигурацией, цветом, размерами и комплектацией конструкций согласен

Подпись Покупателя _____

Страница 2 из 5


08.05.2020
С уважением, Ваш менеджер:1

№ заказа: ID_2339 Дата: 07.05.2020 Покупатель: Ясла-Садок 165 Катруся


Адрес: / г.Мариуполь / Светлана Зайцева 0985652020

Прим.: _____ Готовность: _____


№127 (10:02 - 6.04.2020) - 3.5 Сборка 035 (3.5.35.33)



| Конструкция | Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | | | |
|---|---|-----------|--------|-----------|------------|----------|
| | комплект | измерение | кол-во | стоимость | МОНТ./дем. | Итого |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 6 шт. | | | | | |
| цвет | Белый | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | |
| изделие | 800x1750 | 2 | | 5 387,97 | 840,00 | 6 227,97 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт х Одна | 800*2 | | 204,38 | 0,00 | 204,38 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 х Белый х 150 х 0 х 0 х 0 | 800*2 | | 60,60 | 0,00 | 60,60 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 293x1193 | 0,35*2 | | 344,71 | 0,00 | 344,71 |
| прочие условия | | | | | | |
| вес / площадь | 114.148 кг. / 2.8 м.кв. | | | | | |
| Всего | | | | | 840.00 | 6 838.00 |



| Конструкция | Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | | | |
|---|---|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
| | комплект | измерение | кол-во | стоимость | МОНТ./дем. | Итого |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 18 шт. | | | | | |
| цвет | Белый | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | |
| изделие | 1160x1750 | 6 | | 19 687,09 | 3 654,00 | 23 341,09 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт х Одна | 1160*6 | | 874,45 | 0,00 | 874,45 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 х Белый х 150 х 0 х 0 х 0 | 1160*6 | | 263,63 | 0,00 | 263,63 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 473x1193 | 0,564*6 | | 1 161,39 | 0,00 | 1 161,39 |
| прочие условия | | | | | | |
| вес / площадь | 473.785 кг. / 12.18 м.кв. | | | | | |
| Всего | | | | | 3 654.00 | 25 641.00 |



| Конструкция | Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | | | |
|---|---|-----------|--------|-----------|------------|-----------|
| | комплект | измерение | кол-во | стоимость | МОНТ./дем. | Итого |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 56 шт. | | | | | |
| цвет | Белый | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | |
| изделие | 1760x1750 | 14 | | 64 957,85 | 12 936,00 | 77 893,85 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт х Одна | 1760*14 | | 3 056,61 | 0,00 | 3 056,61 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 х Белый х 150 х 0 х 0 х 0 | 1760*14 | | 933,32 | 0,00 | 933,32 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 504x1193 | 0,601*14 | | 2 761,06 | 0,00 | 2 761,06 |
| прочие условия | | | | | | |
| вес / площадь | 1628.267 кг. / 43.12 м.кв. | | | | | |
| Всего | | | | | 12 936.00 | 84 645.00 |

Согласно ДБН - "Теплова ізоляція будівель"коэффициент сопротивления теплопередаче должен составлять: для I климатической зоны не менее 0,75 м2/КВт;для II климатической зоны не менее 0,6 м2/КВт, что соответствует нормативным значениям по энергосбережению для жилых и общественных зданий. Стеклопакет 4-16-4 не соответствует нормативным значениям по энергосбережению (жилые и общественные здания) для I и II температурных зон Украины. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107:2008 не рекомендуется изготовление стеклопакетов с размером стороны менее 300мм, а также с соотношением сторон более 5:1.

С конфигурацией, цветом, размерами и комплектацией конструкций согласен

08.05.2020

Подпись Покупателя _____

Страница 3 из 5


С уважением, Ваш менеджер:1

№ заказа: ID_2339 Дата: 07.05.2020 Покупатель: Ясла-Садок 165 Катруся


Адрес: / г.Мариуполь / Светлана Зайцева 0985652020

Прим.: _____ Готовность: _____


№127 (10:02 - 6.04.2020) - 3.5 Сборка 035 (3.5.35.33)

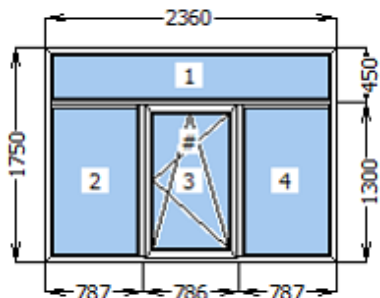

| Конструкция Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|------------|----------|-----------|
| комплект | измерение | кол-во | стоимость | МОНТ./дем. | Итого | |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 28 шт. | | | | | - |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | |
| изделие | 2360x1750 | 7 | 41 134,06 | 8 673,00 | | 49 807,06 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт x Одна | 2360*7 | 2 036,43 | 0,00 | | 2 036,43 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 x Белый x 150 x 0 x 0 x 0 | 2360*7 | 625,75 | 0,00 | | 625,75 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 704x1193 | 0,84*7 | 1 545,49 | 0,00 | | 1 545,49 |
| прочие условия | | | | | | |
| вес / площадь | 1068.509 кг. / 28.91 м.кв. | | | | | |
| Всего | | | | | 8 673,00 | 54 015,00 |



| Конструкция Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | | | | |
|---|--|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| комплект | измерение | кол-во | стоимость | МОНТ./дем. | Итого | |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 21 шт. | | | | | - |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | |
| изделие | 1750x1750 | 7 | 34 166,41 | 6 431,25 | | 40 597,66 |
| доп.профиль * | Усиленный 805110 | 1750*7 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт x Одна | 1750*7 | 1 519,84 | 0,00 | | 1 519,84 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 x Белый x 150 x 0 x 0 x 0 | 1750*7 | 464,01 | 0,00 | | 464,01 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 768x1193 | 0,916*7 | 1 598,28 | 0,00 | | 1 598,28 |
| прочие условия | | | | | | |
| вес / площадь | 821.194 кг. / 21.4375 м.кв. | | | | | |
| Всего | | | | | 6 431,25 | 44 180,00 |



| Конструкция Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | | | | |
|---|--|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| комплект | измерение | кол-во | стоимость | МОНТ./дем. | Итого | |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 21 шт. | | | | | - |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | |
| изделие | 1750x1750 | 7 | 31 550,94 | 6 431,25 | | 37 982,19 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт x Одна | 1750*7 | 1 519,84 | 0,00 | | 1 519,84 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 x Белый x 150 x 0 x 0 x 0 | 1750*7 | 464,01 | 0,00 | | 464,01 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 768x1193 | 0,916*7 | 1 598,28 | 0,00 | | 1 598,28 |
| прочие условия | | | | | | |
| вес / площадь | 804.240 кг. / 21.4375 м.кв. | | | | | |
| Всего | | | | | 6 431,25 | 41 564,00 |

Согласно ДБН - "Теплова ізоляція будівель" коефіцієнт опору теплопередачі повинен складати: для I кліматическої зони не менше 0,75 м²/КВт; для II кліматическої зони не менше 0,6 м²/КВт, що відповідає нормативним значенням по енергозбереженню для житлових і громадських будівель. Стеклопакет 4-16-4 не відповідає нормативним значенням по енергозбереженню (житлові і громадські будівлі) для I і II температурних зон України. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107:2008 не рекомендується виготовлення склопакетів з розміром сторони менше 300мм, а також з соотношением сторон более 5:1.

С конфигурацией, цветом, размерами и комплектацией конструкций согласен

08.05.2020

Подпись Покупателя _____

Страница 4 из 5


С уважением, Ваш менеджер:1

№ заказа: ID_2339 Дата: 07.05.2020 Покупатель: Ясла-Садок 165 Катруся

Адрес: / г.Мариуполь / Светлана Зайцева 0985652020


Прим.: Готовность:

№127 (10:02 - 6.04.2020) - 3.5 Сборка 035 (3.5.35.33)

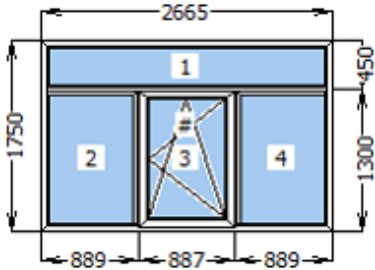

12

| Конструкция | Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | стоимость | монт./дем. | итого |
|---|---|---------|--|-----------|------------|-----------|
| комплект | измерение | кол-во | | | | |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 40 шт. | | | | | - |
| цвет | Белый | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | - |
| изделие | 2665x1750 | 10 | | 69 456,86 | 13 991,25 | 83 448,11 |
| доп.профиль * | Усиленный 805110 | 1750*10 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт х Одна | 2665*10 | | 3 278,18 | 0,00 | 3 278,18 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 х Белый х 150 х 0 х 0 х 0 | 2665*10 | | 1 009,45 | 0,00 | 1 009,45 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 805x1193 | 0,96*10 | | 2 326,86 | 0,00 | 2 326,86 |
| прочие условия | | | | | | - |
| вес / площадь | 1738,119 кг. / 46,6375 м.кв. | | | | | - |
| Всего | | | | | 13 991,25 | 90 063,00 |

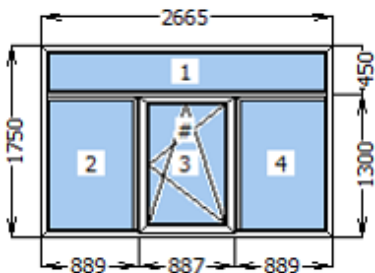

13

| Конструкция | Primeplast 71 сер.впл. I AXOR K-3 Comfort line I Окна и балконные двери | | | стоимость | монт./дем. | итого |
|---|---|---------|--|-----------|------------|-----------|
| комплект | измерение | кол-во | | | | |
| остекление | 4i-10Ar-4-10Ar-4i II 40 шт. | | | | | - |
| цвет | Белый | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама оконная 77107 / Штапик СП 32мм 704032 | | | | | - |
| изделие | 2665x1750 | 10 | | 65 720,47 | 13 991,25 | 79 711,72 |
| Подоконник FACHMANN | 300 // Белый стандарт х Одна | 2665*10 | | 3 278,18 | 0,00 | 3 278,18 |
| Отлив/Козырек | Отлив1 х Белый х 150 х 0 х 0 х 0 | 2665*10 | | 1 009,45 | 0,00 | 1 009,45 |
| МС на петлях бел.Размеры светового проема | 805x1193 | 0,96*10 | | 2 326,86 | 0,00 | 2 326,86 |
| прочие условия | | | | | | - |
| вес / площадь | 1713,899 кг. / 46,6375 м.кв. | | | | | - |
| Всего | | | | | 13 991,25 | 86 326,00 |

К-во изделий: 88 шт.

Площадь заказа: 236,872 м.кв.

Всего: 464 743,00 грн.

Стоимость монтажа: 71 062,00 грн.

Согласно ДБН - "Теплова ізоляція будівель" коефіцієнт опору теплопередачі повинен складати: для I кліматическої зони не менше 0,75 м2/КВт; для II кліматическої зони не менше 0,6 м2/КВт, що відповідає нормативним значенням по енергозбереженню для житлових і громадських будівель. Стеклопакет 4-16-4 не відповідає нормативним значенням по енергозбереженню (житлові і громадські будівлі) для I і II температурних зон України. Согласно ДСТУ Б В.2.7-107:2008 не рекомендується виготовлення склопакетів з розміром сторони менше 300мм, а також з соотношением сторон более 5:1.

С конфигурацией, цветом, размерами и комплектацией конструкций согласен

Подпись Покупателя _____

Страница 5 из 5

08.05.2020
С уважением, Ваш менеджер:1